

フィッシュアイ型 12メガピクセル 屋内外用 ネットワークカメラ



仕様

型名	VNC-5712F フィッシュアイ型 12メガピクセル 屋内外用 ネットワークカメラ
レンズ(焦点距離)	HD Fisheyeレンズ f=1.6mm、F2.0
画角	360度
イメージセンサー	1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	4000(H)×3000(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG(Substream)
音声圧縮方式(ビットレート)	G.711a/G711u
ストリーム	Triストリーム
フレームレート	Mainstream: 4000x3000@15pfs, 3000x3000@25pfs, 2560x2560@25pfs, 2160x2160@25pfs, 1520x1520@25pfs, 1080x1080@25pfs, 720x720@25pfs Substream: 1280x960P@15fps, 1080x1080@25pfs, 720x720@25pfs, 480x480@25pfs, 640*480@15fps Mobilestream: 640*480@15fps, 480x480@25pfs
映像調整	Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザ経由)
最低被写体照度	0.01lx / ※IR照射時0lx ※映像出力 AGC ON F1.6
シャッタースピード	1/5s~1/20,000s
オートアイリス	なし
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
デジタルノイズリダクション(DNR)	2D/3D DNR
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)	D-WDR
逆光補正	有り
ネットワーク・ストレージ	-
アラームトリガー	モーション検知、音声検知、アラーム入力
プロトコル	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性	ONVIF(Profile S/G/T)
映像出力(アナログ)	なし
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port × 1
RS-485インターフェイス	-
アラーム入出力	入力1系統、出力1系統
リセットボタン	有り(リセットケーブル)
電源方式 ※注1	DC12V±10% PoE (802.3af)
消費電力	9.6W(最大)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度90%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	IP66相当
バンダル(耐衝撃)対応	-
赤外線LED	照射距離5m
外形寸法	Φ120×56.5(H)mm
質量	400g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ

注1 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途、ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: V0586

型式: VNC-5712F

作成/改訂日: 2023/3/9

株式会社ビデオセンシング

外形寸法図

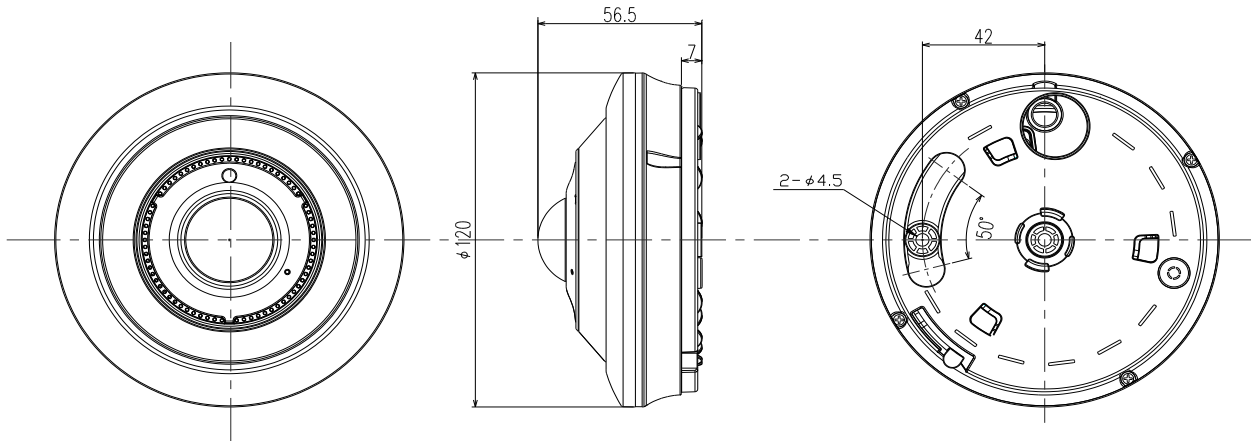

取付穴寸法図

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: V0586

型式: VNC-5712F

作成/改訂日: 2023/3/9

株式会社ビデオセンシング