

バンダルドーム型 5メガピクセル アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ



仕様

型式	VMD-875VX バンダルドーム型 5メガピクセル アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	5MP対応バリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ
画角	5MP: 水平 94° ~ 33° 垂直 74° ~ 24° 4MP, 2MP: 水平 94° ~ 33° 垂直 54° ~ 18°
絞り範囲	固定絞り F1.4
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP: 2592 × 1944、4MP: 2560 × 1440、2MP: 1920 × 1080
映像出力: アナログHD	AHD: 5MP@20fps、4MP@30/25fps、2MP@30/25fps ; TVI: 5MP@20fps、4MP@30/25fps、 2MP@30f/25@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.21lx(AGC max F1.4 25IRE)
	映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.4
電子シャッター	オート
ホワイトバランス	NORMAL, PRO
逆光補正	バックライト補正, True WDR
デジタルノイズリダクション	2DNR, 3DNR
電子感度アップ	無し
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒)
その他機能	UTC機能, プライバシーマスク, ミラー, フリップ
映像伝送距離	3C2V: 150m 3CFB: 200m 5C2V: 350m 5CFB: 500m
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.2W (12V 350mA)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約1200g
外形寸法	Φ149 × 124(H)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更とすることがあります。

ページ: 1/2


整理番号: V0590

型式: VMD-875VX

作成/改訂日: 2023/12/18

株式会社 ビデオセンシング

外形寸法図

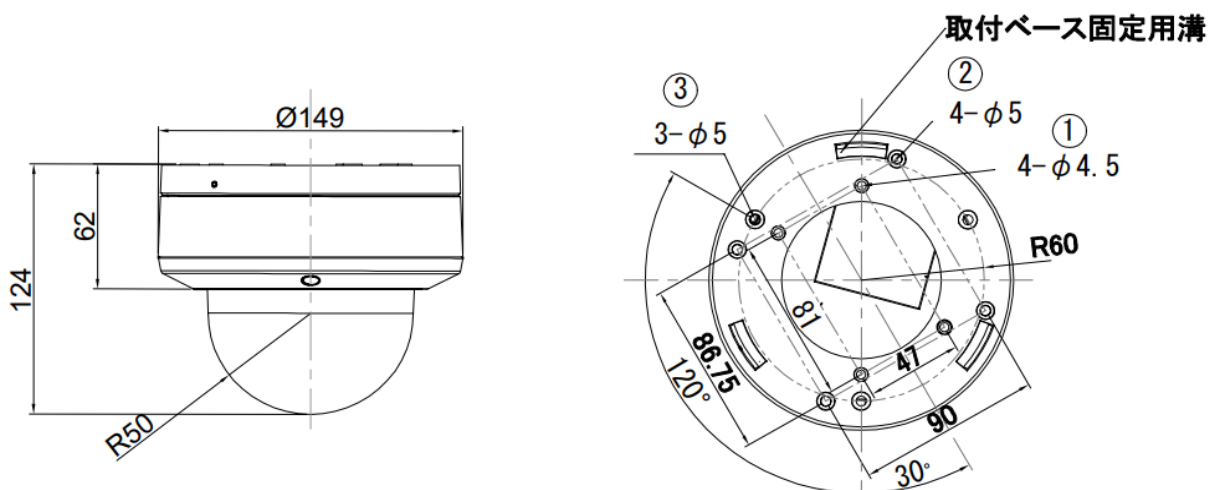

取付穴寸法図

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① 47x81 | 4- $\varnothing 4.5$ |
| ② 90x86.75 | 4- $\varnothing 5$ |
| ③ $\varnothing 120$ | 3- $\varnothing 5$ |

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:V0590

型式:VMD-875VX

作成/改訂日:2023/12/18

株式会社 ビデオセンシング